ŘEZ A-A'

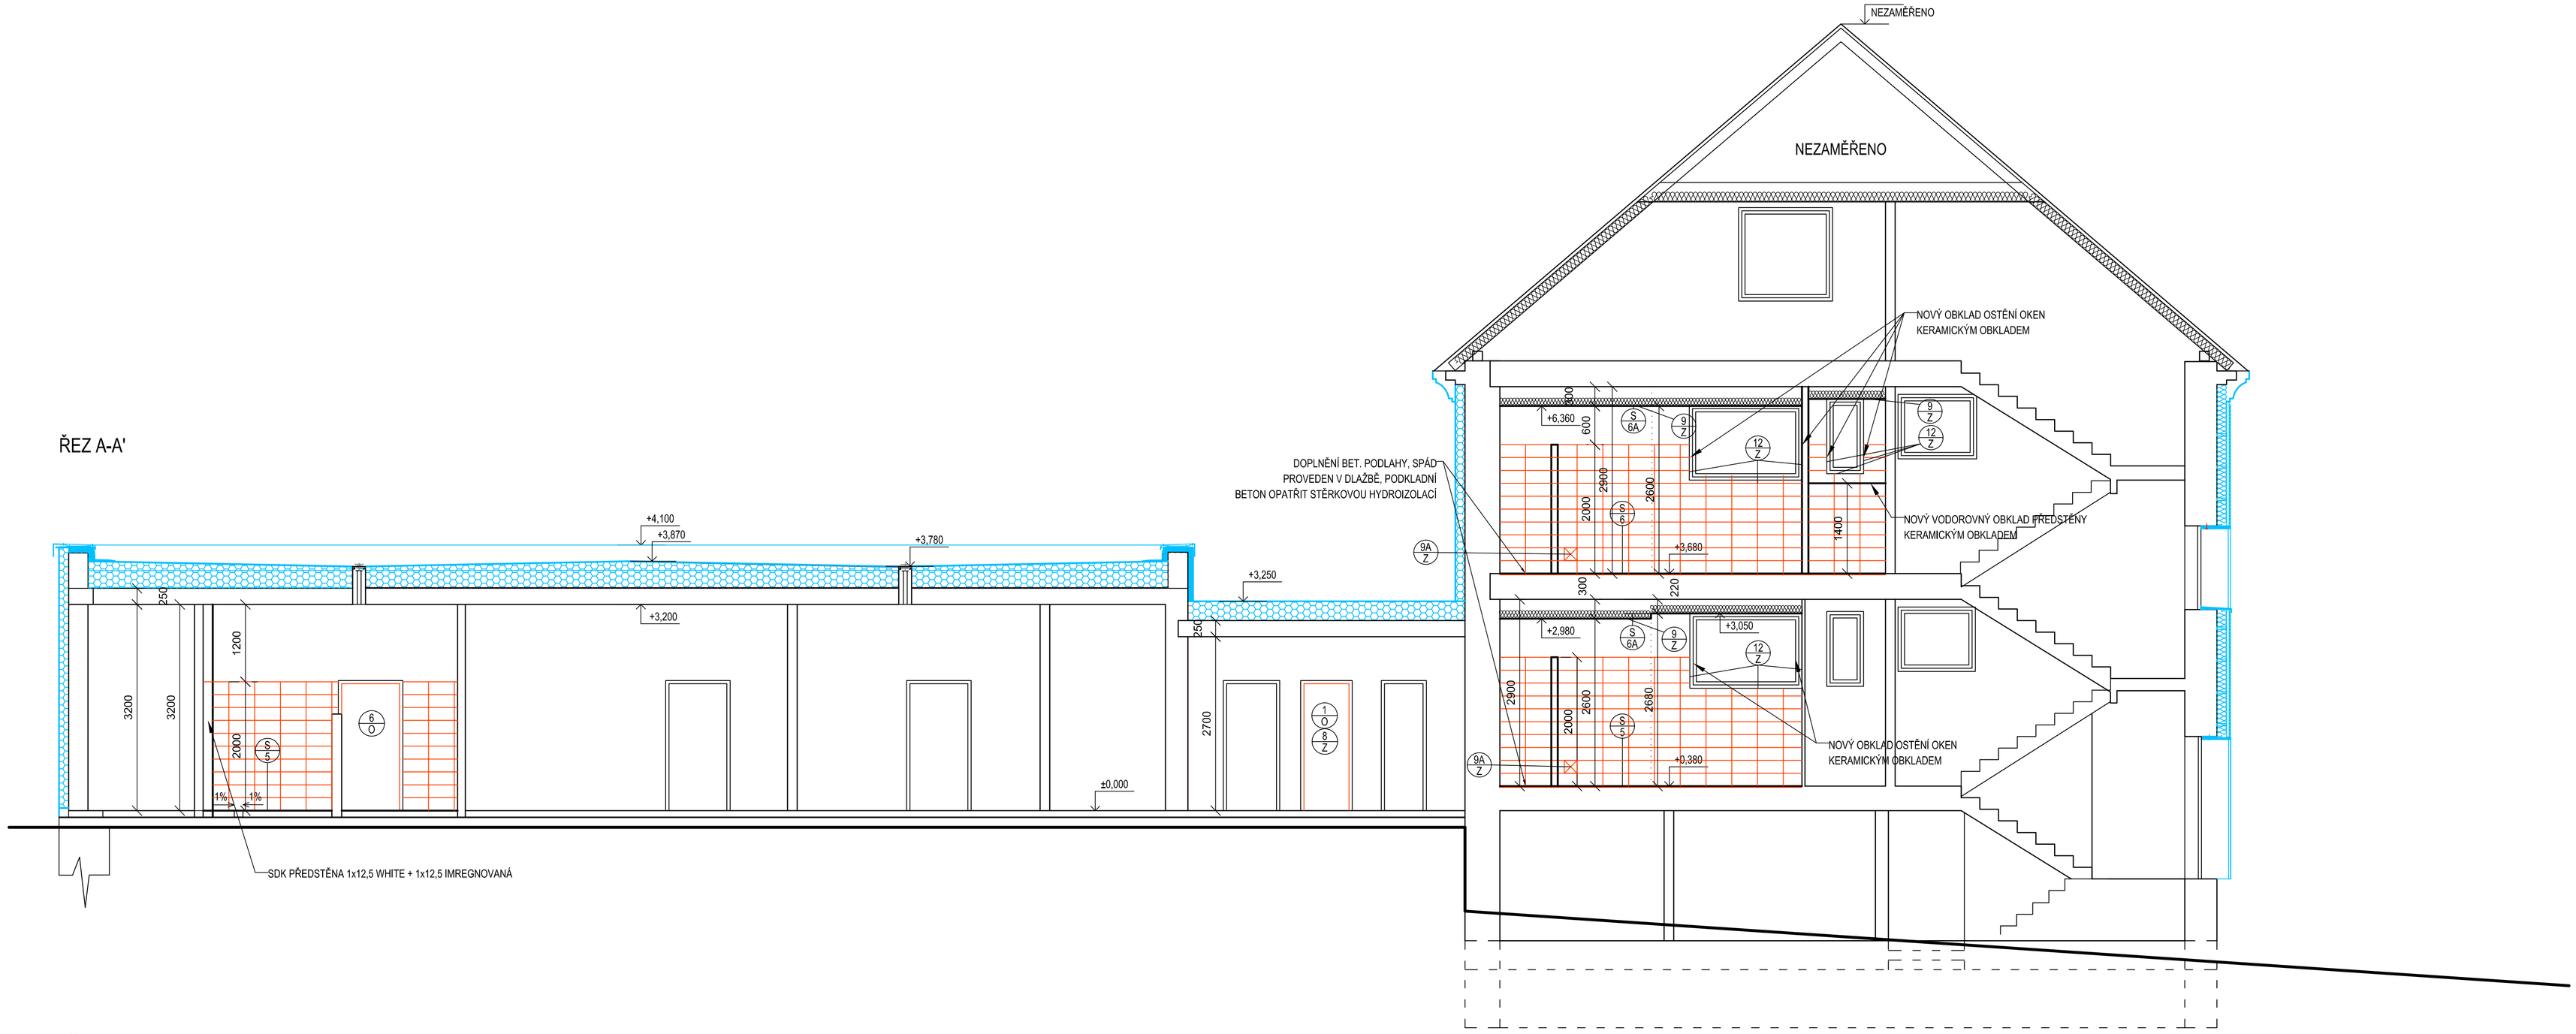

ŘEZ B-B'

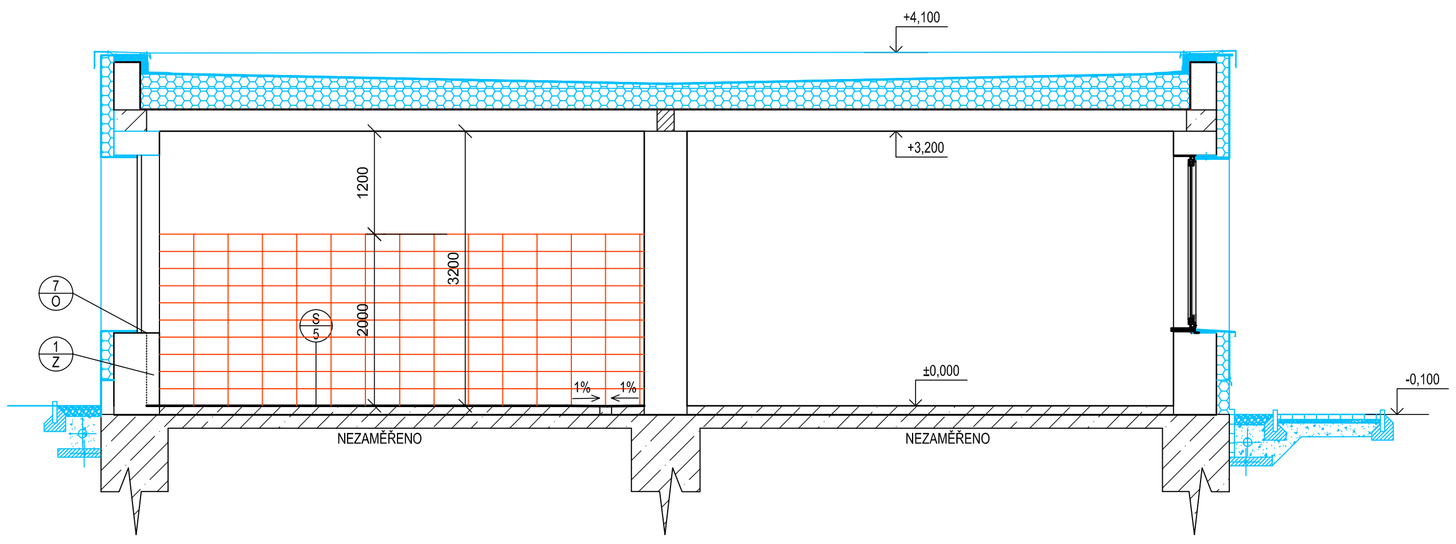

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S/5 SKLADBA STROPU 1.PP - tl.380 mm - PŘEDPOKLAD

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC / KOBEREC
- FLEXI LEPIDLO
- PENETRACE PODKLADU
- BETONOVÁ MAZANINA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- ŽB TRÁMOVÝ STROP

S/6 SKLADBA STROPU 1.NP A 2.NP - tl.400 mm - PŘEDPOKLAD

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC / KOBEREC
- FLEXI LEPIDLO
- PENETRACE PODKLADU
- BETONOVÁ MAZANINA
- PRKENNÝ ZÁKLOP
- NÁSYP
- DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE STROPU
- PODHLED

S/6A SKLADBA SDK PODHLEDU

- MALBA OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA
- IMPREGNOVANÝ SDK 12,5 + TMEL
- PAROTĚSNÁ FÓLIE + PÁSKA
- JEDNOÚROVŇOVÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OC. PROFILŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

SO02 - ZATEPLENÍ Z PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

SO02 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ STAVBY BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ PŘÍPADNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A GP. KONKRÉTNÍ TYP DLAŽBY JE UVEDEN V TABULCE VÝROBKŮ TÉTO PD.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR: Mateřská škola Jílové, okres Děčín, přísp.org.
Průběžná 299, 407 01

ÁKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jílové, budova Za Koupalištěm

SOUBOR: SO01 - D.1.1. Architekronicko stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU: ŘEZY - STAVEBNÍ ÚPRAVY

SPECTA projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluzi 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441, GSM: 733 121 924
e-mail: info@specta.cz, www.specta.cz

DATUM	10/2022
Č. ZAKÁZKY	S-22-015
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A1
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PŘÍLOHY:	D.1.1.b.06