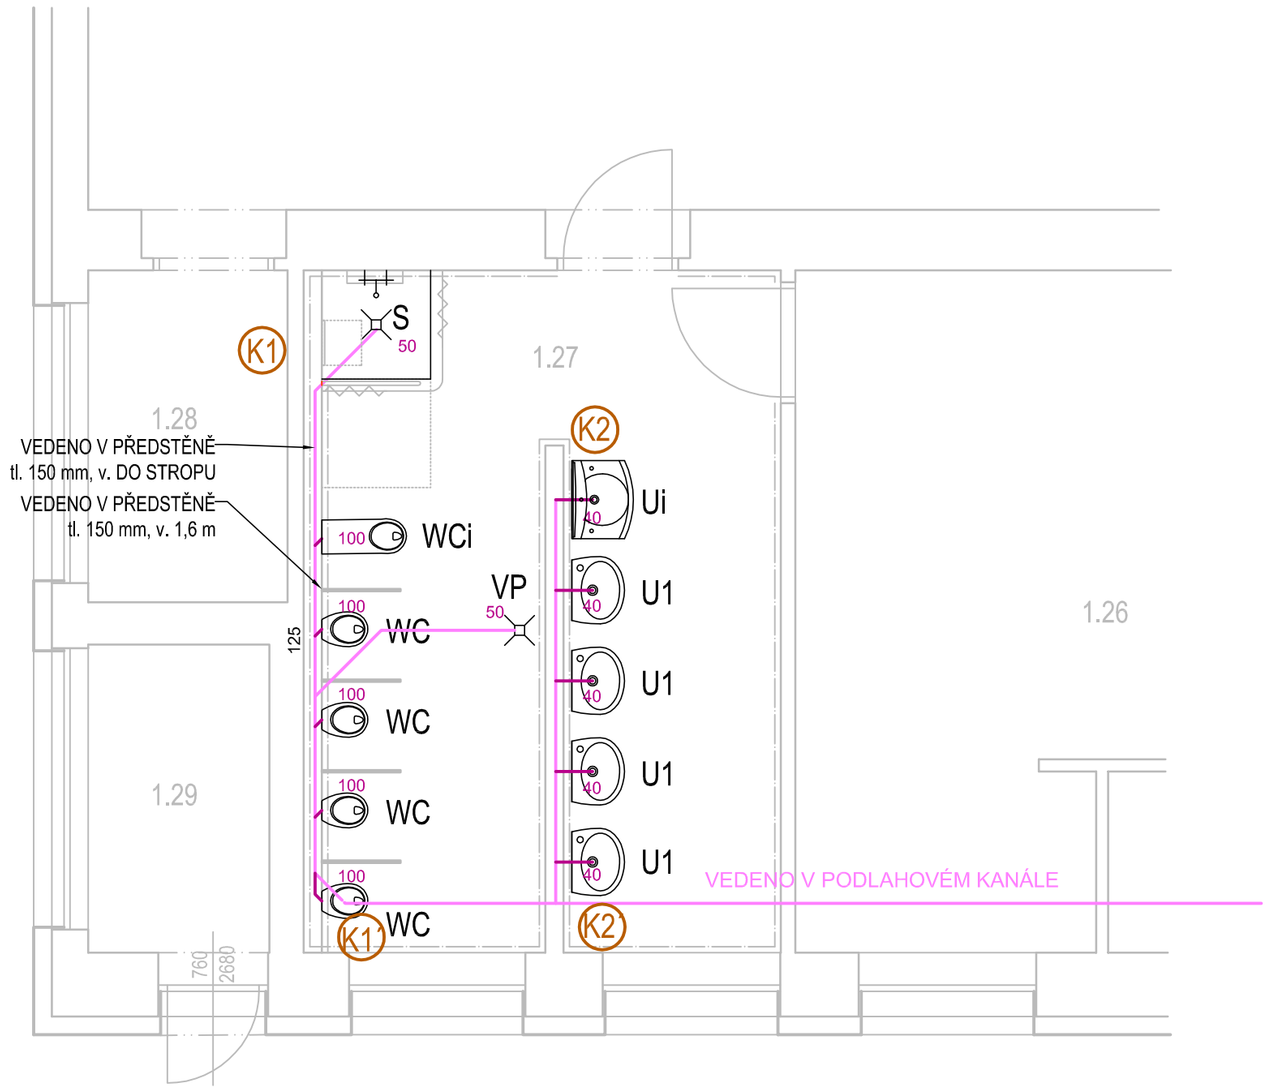

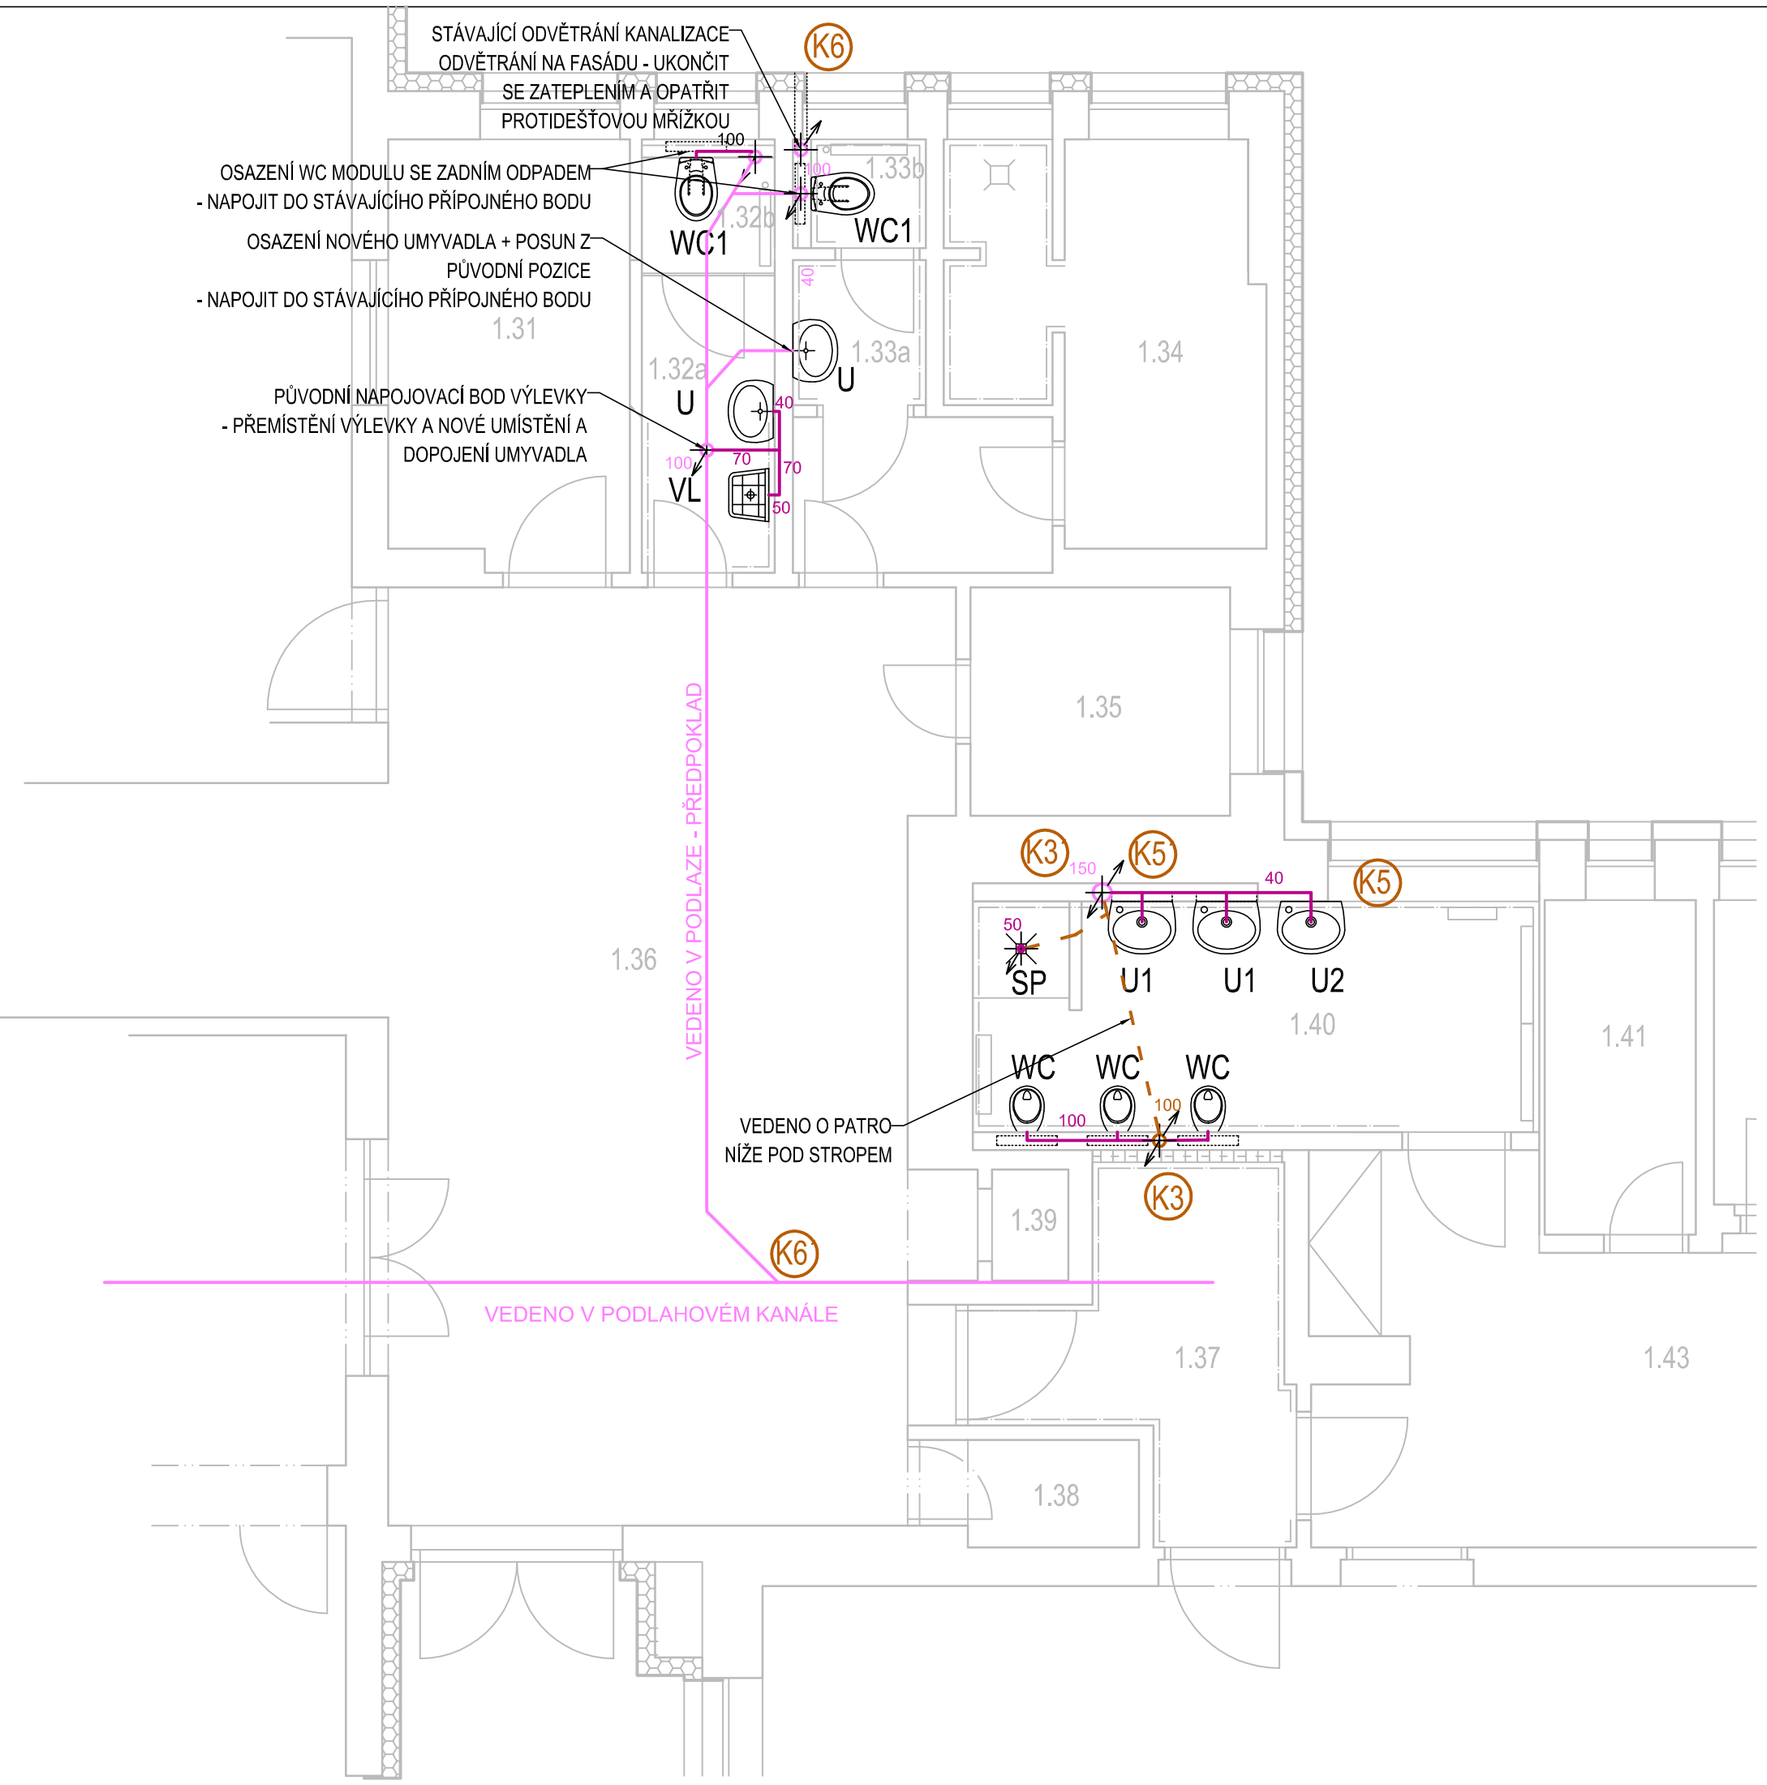

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

- POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAZE - PŘEDPOKLAD
- POTRUBÍ KANALIZACE NOVÉ PŘIPOJOVACÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU, PŘEDSTĚNĚ NEBO PODLAZE
- POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO PŘEDSTĚNĚ
- POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO O PATRO NÍŽE POD STROPEM - ZÁKLOP SDK PODHLEDEM
- STÁVAJÍCÍ PROSTUP PODLAHOU
- PROSTUP STROPEM DANÉHO PODLAŽÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - dětský závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
WC1- závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
WCi - závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
Ui - bezbariérové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii
U1 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie
U2 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie + montážní modul do SDK předstěny
U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii
VL - závěsná výlevka DN40, zadní odpad, vč. plastové mřížky
V - keramická samostatně stojící výlevka DN110 s vanovou baterií a sprchou
PV - přivzdušňovací ventil s protizápachovou uzávěrkou - vyvedeno nad podhled
S - podlahová vpust 100/100 mm, přímá s integrovaným hydroizolačním límcem
VP - podlahová vpust 100/100 mm, přímá s integrovaným hydroizolačním límcem

POZNÁMKA

Celý systém odpadního potrubí bude proveden z „tichého" polypropylénu se zvýšenou tloušťkou stěny.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR: Mateřská škola Jílové, okres Děčín, přísp.org.
Průběžná 299, 407 01

AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jílové, budova Za Koupalištěm

SOUBOR: D.1.4.4 Zdravotně technické instalace

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ŠKOLKA + VILA - KANALIZACE

SPECTA
projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441
GSM: 733 121 924
e-mail: info@specta.cz
www.specta.cz

DATUM	10/2022
Č. ZAKÁZKY	S-22-015
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A2
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PŘÍLOHY:	D.1.4.4.b.01