

LEGENDA MATERIÁLŮ


STAVAJICI STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

- POTRUBÍ SV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru - PŘEDPOKLAD
- POTRUBÍ TUV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru - PŘEDPOKLAD
- POTRUBÍ SV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
- POTRUBÍ TUV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
- POTRUBÍ SMÍŠENÉ TUV-s - nové - vedeno v drážce/předstěně

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC - děšíký závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržku, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WC1- závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržku, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WC1- závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování podomítkovou nádržku, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- U1 - bezbarťerové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii
- U1 - děšíký závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie
- U2 - děšíký závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie + montážní modul do SDK předstěny
- U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii
- VL - závěsná výlevka DN40, zadní odpad, vč. plastové mřížky
- V - keramická samostatně stojící výlevka DN110 s vanovou baterií a sprchou
- PV - přívzdušňovací ventil s protizápachovou uzávěčkou - vyvedeno nad podhled
- S - termoregulační, směšovací sprchová baterie s hadicí a sluchátkem

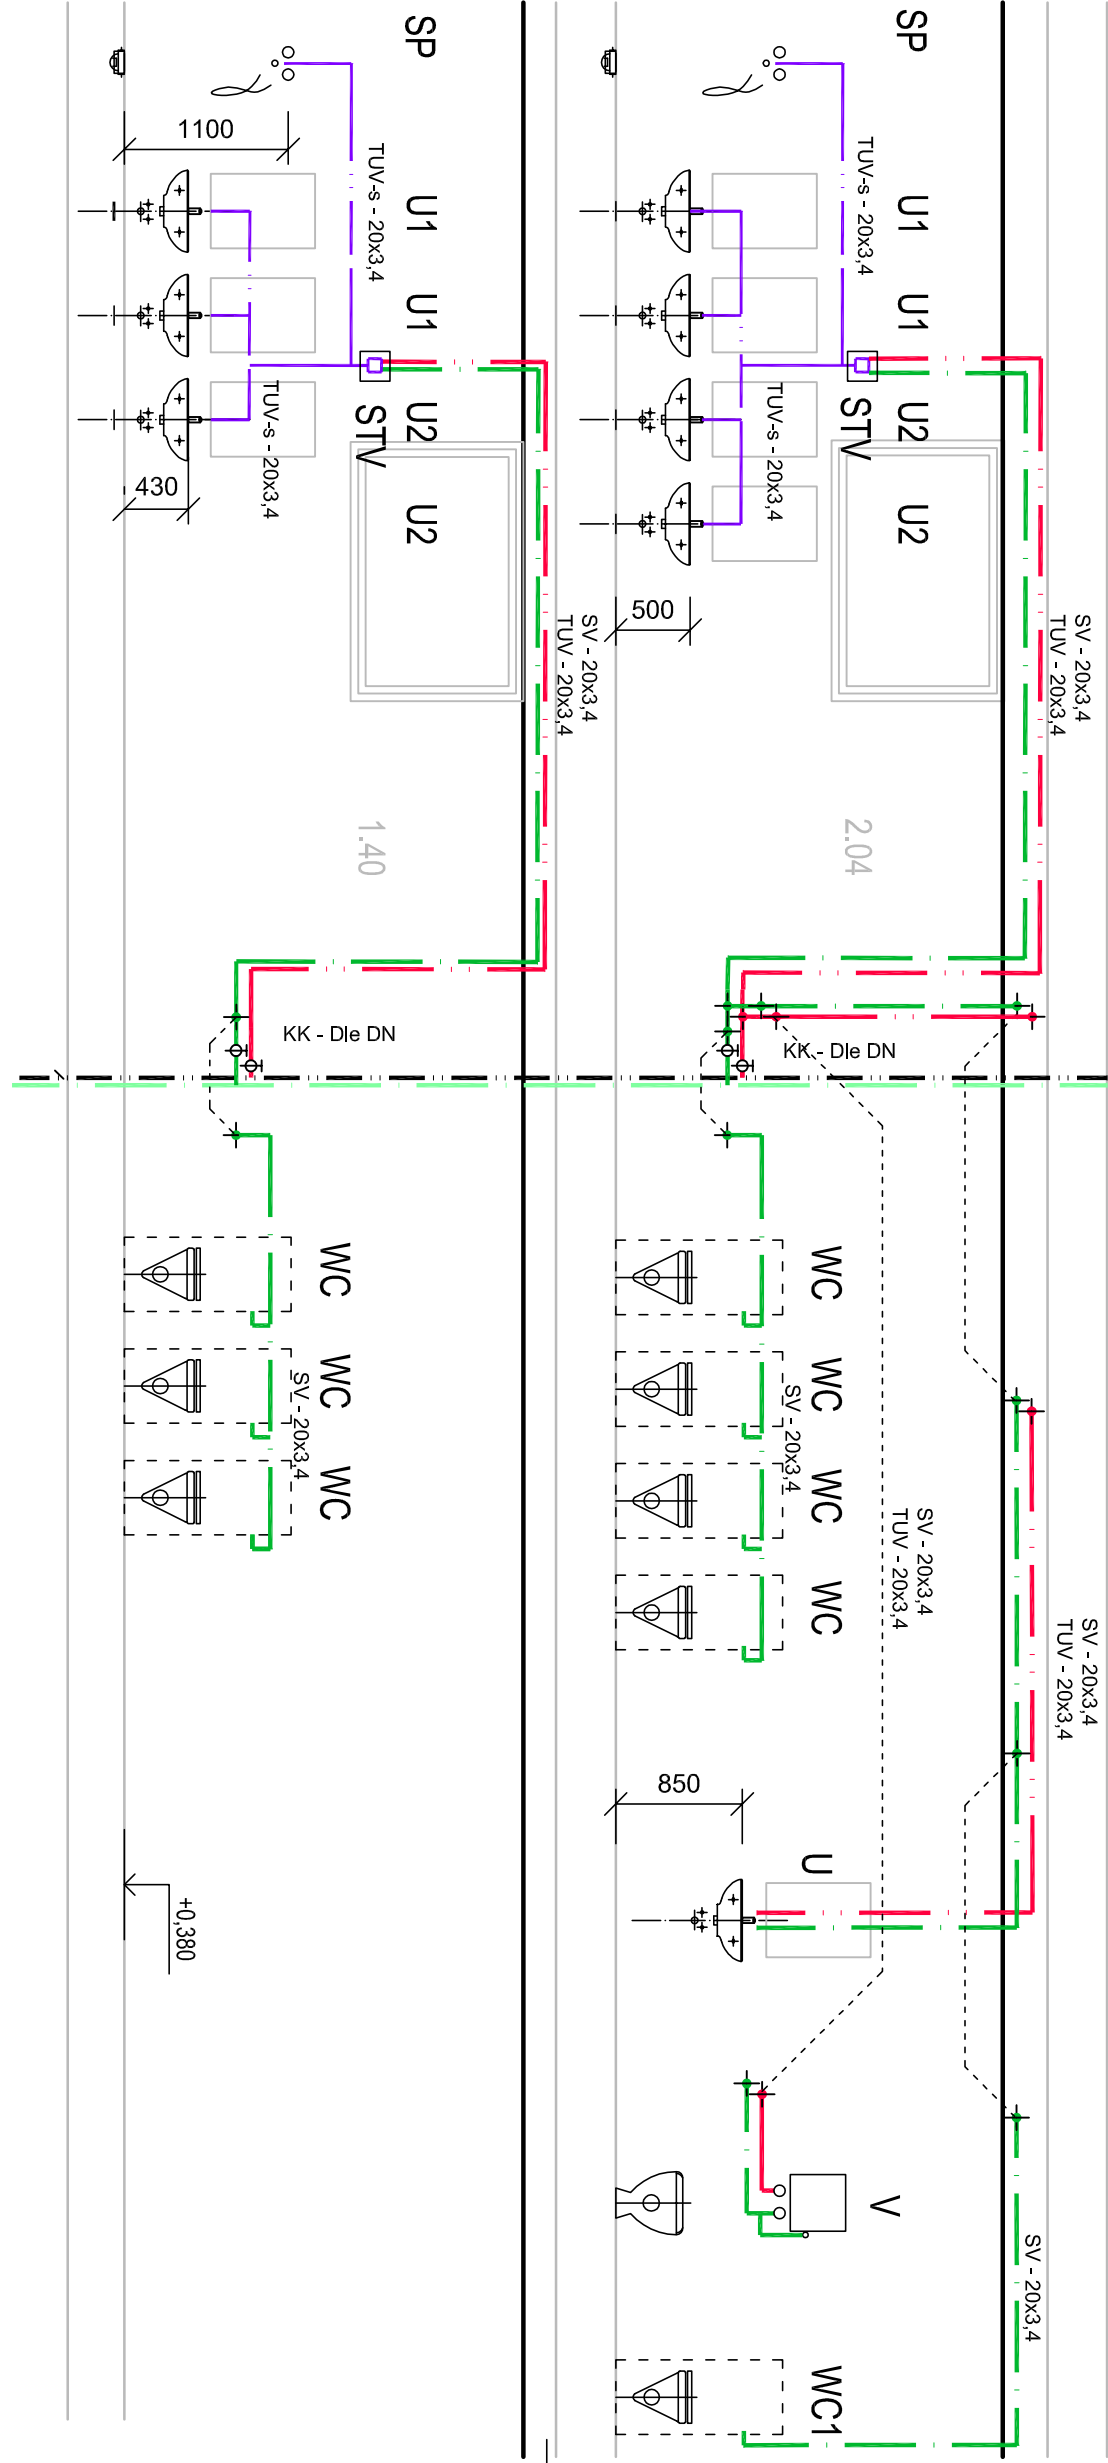

NAVRHOVAL	Jana Hlavnicková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Mateřská škola Jilové, okres Děčín, příspěv.org.	
	Průběžná 299, 407 01	
AKCE	Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jilové, budova Za Koupalištěm	
SODBOR	D.1.4.4 Zdravotně technické instalace	
NALEZ TVRZENÍ	ŘEZY - VODOVOD	
ŠKALA	1:50	D.1.4.4.b.06
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVBY		
SPECTA s.r.o., Na Pásmu 621/11, 400 01 Ústí n. L.		
10, 273 05 350, DIČ: CZ27305350		
OSM: 753 121 350		
tel: +420 511 441		
email: info@specta.cz		
www.specta.cz		
DATA	10/2022	
STUPEN PD	DPS	
FORMÁT VÝK.	A2	